

# 送風機性能曲線図

## BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-100	形式 TYPE	全閉形	電源 SOURCE	1	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PS1・PS1		OUTPUT	0.12 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		E	BEARING NO. ( L.S. O.S. )		( 6202ZZ 6202ZZ )
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	- min <sup>-1</sup>					
60 Hz	MAX. 6.6 kPa	MAX. 0.7 m <sup>3</sup> /min		100 V	2.0 A	3440 min <sup>-1</sup>					

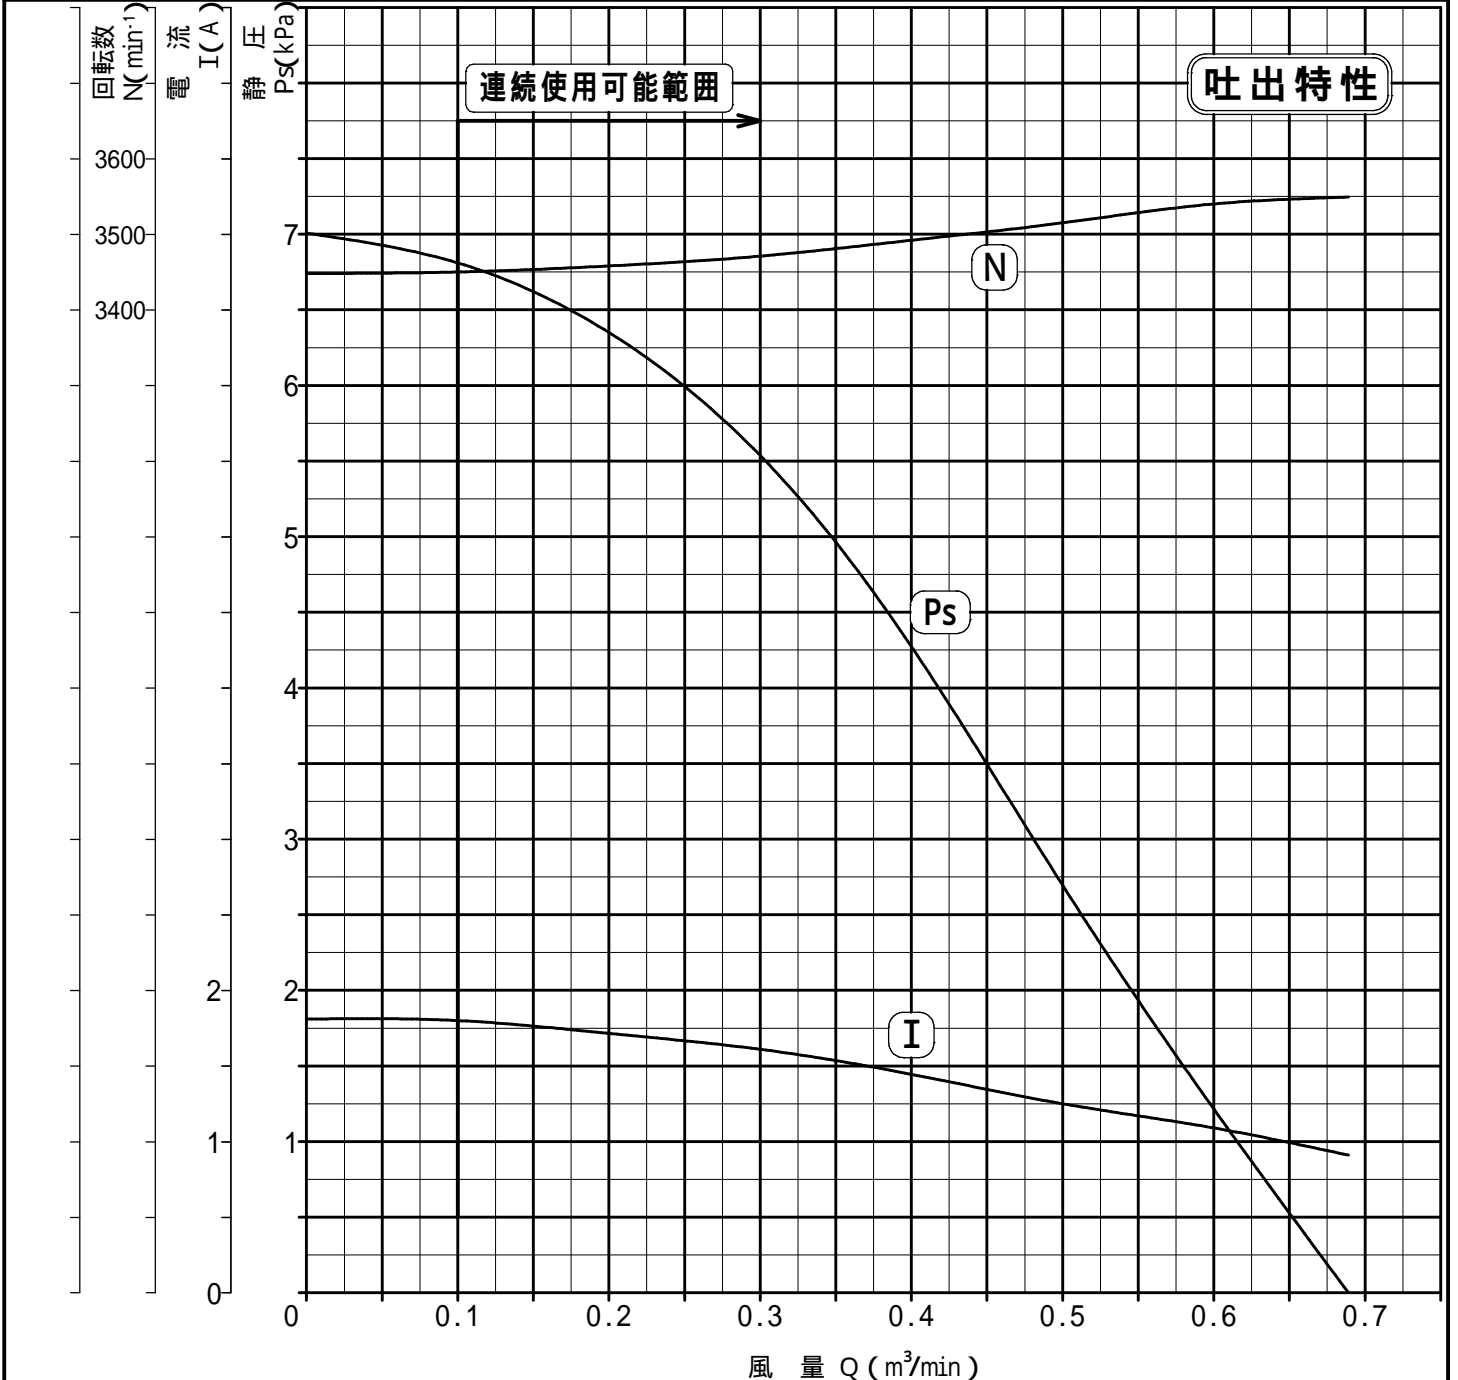

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	OUT 絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS					図番: F116PK2608



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

# 送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-100	形式 TYPE	全閉形	電源 SOURCE	1	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PS1・PS1		OUTPUT	0.12 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		E		BEARING NO. ( L.S. 6202ZZ ) ( O.S. 6202ZZ )	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	- min <sup>-1</sup>					
60 Hz	MAX. 6.6 kPa	MAX. 0.7 m <sup>3</sup> /min		100 V	2.0 A	3440 min <sup>-1</sup>					

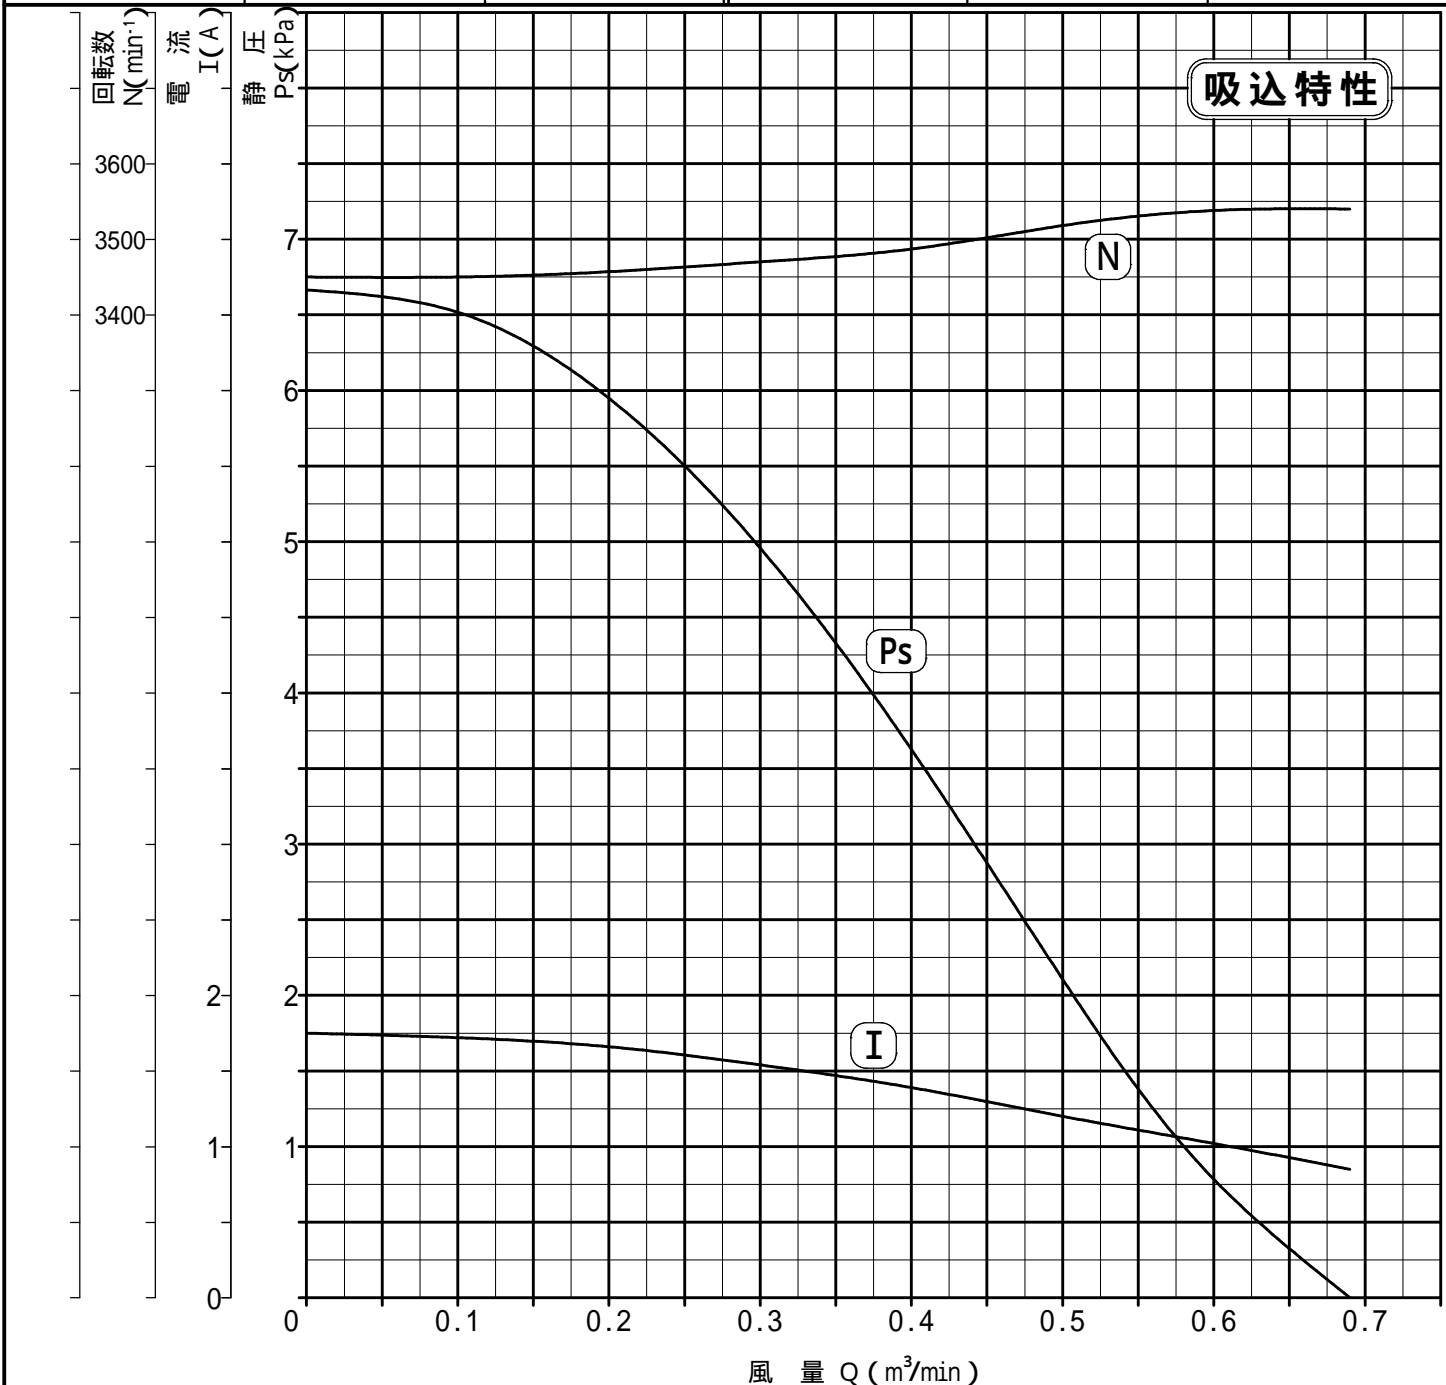

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	IN	絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS						図番: F116VK2608



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.