

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-2000R	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PT11/2 · PT11/2		OUTPUT	1.9 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS	F	BEARING NO.		(^{L.S.} 6206ZZC3) (^{O.S.} 6303ZZ)	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A	- min ⁻¹					
60 Hz	MAX. 18.5 kPa	MAX. 4.0 m ³ /min		200 V	7.4 A	3400 min ⁻¹					

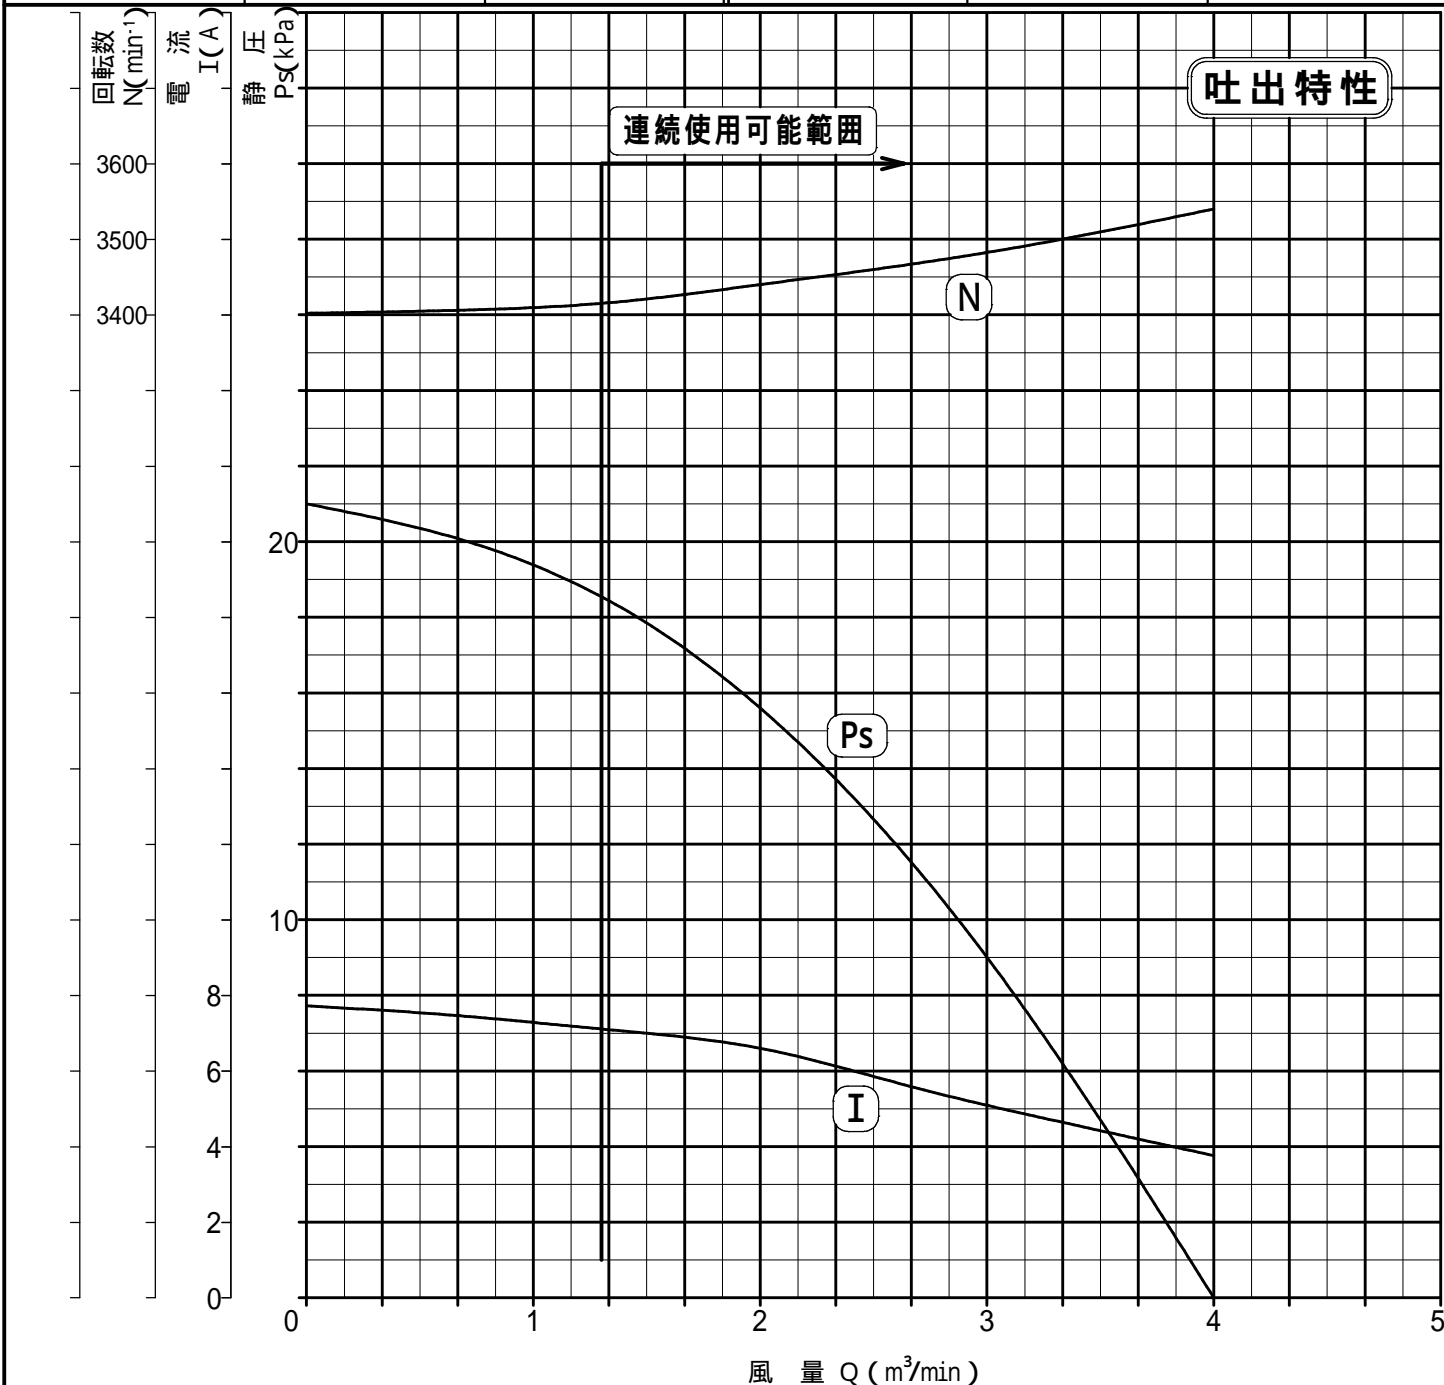

* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	OUT 絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS				図番: F206PK2512	



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-2000R	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PT11/2 · PT11/2		OUTPUT	1.9 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		F	BEARING NO.		(^{L.S.} 6206ZZC3) (^{O.S.} 6303ZZ)
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A	- min ⁻¹					
60 Hz	MAX. 18.5 kPa	MAX. 4.0 m ³ /min		200 V	7.4 A	3400 min ⁻¹					

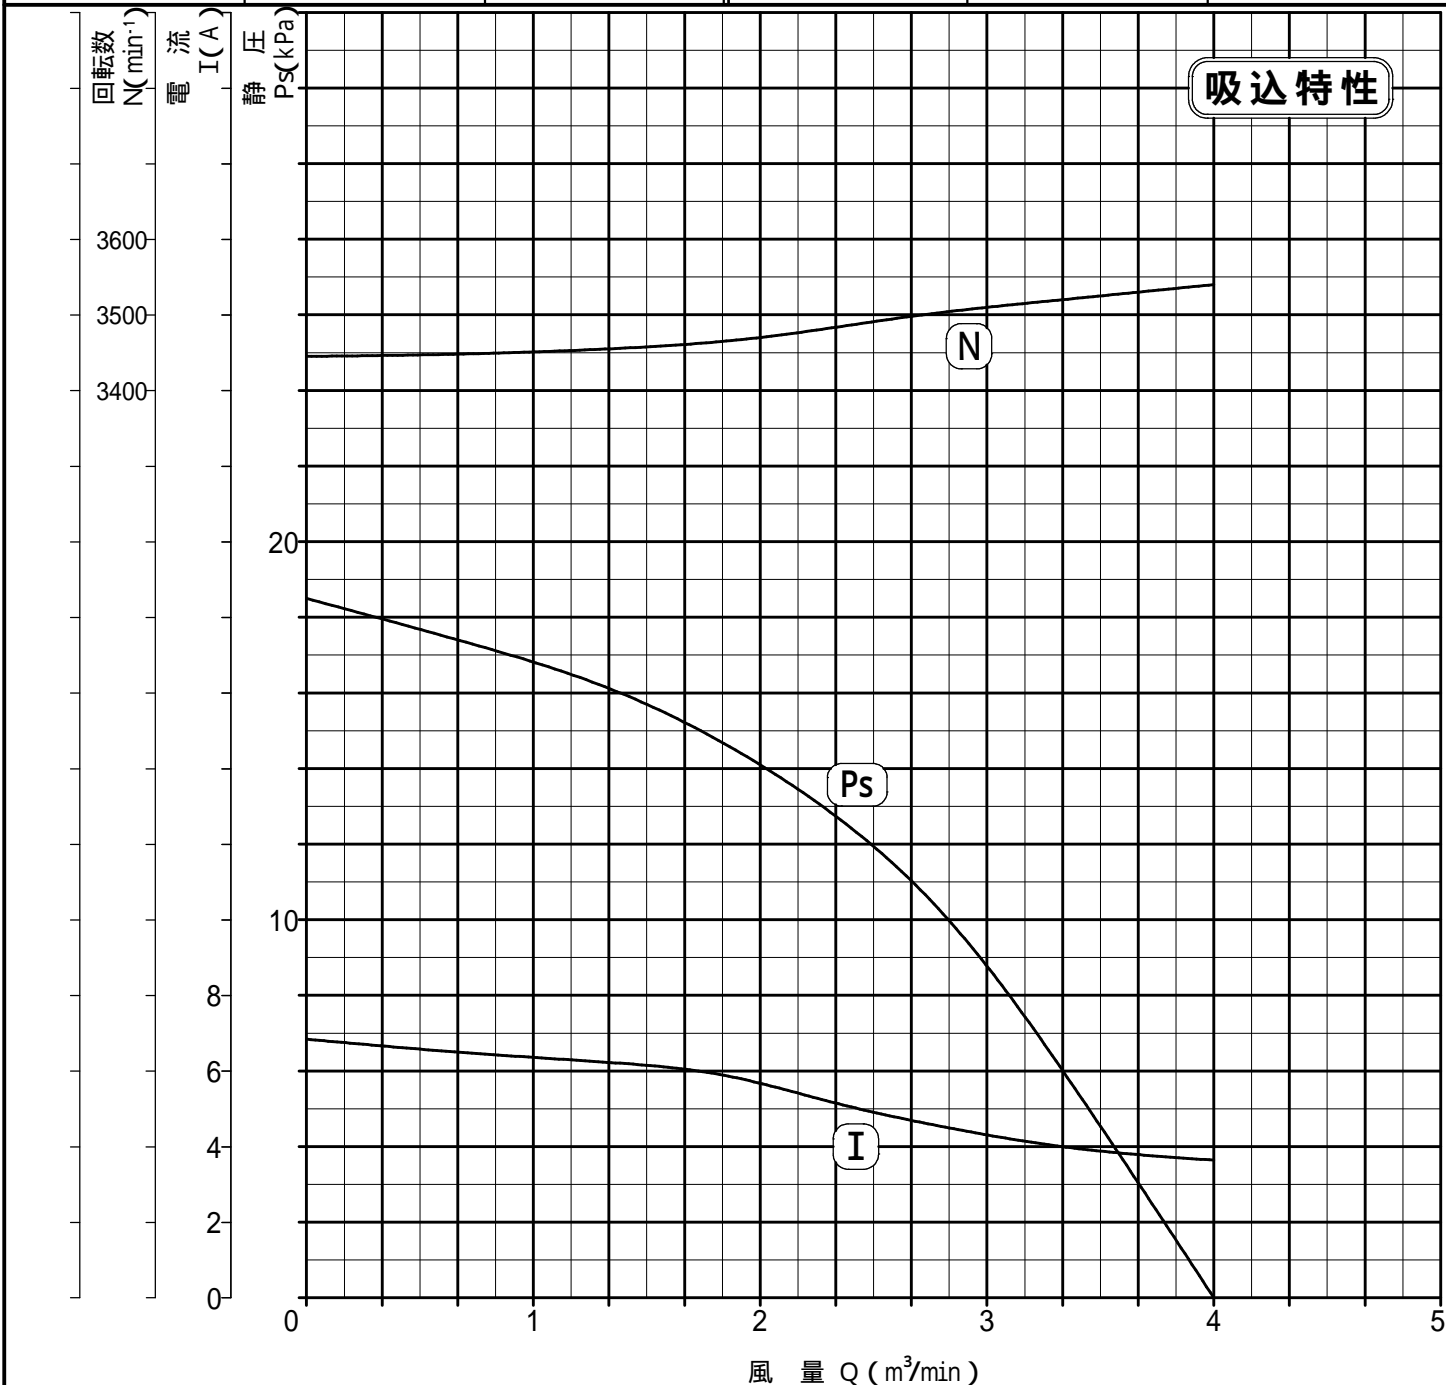

* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	IN	絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS						図番: F206VK2512



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.