

# 送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY 遠藤

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		耐熱ブロー		形式 TYPE	CE-6	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				175 122×135 mm		OUTPUT	0.4 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		120(E)		BEARING NO. (L.S. 6203ZZC3) (O.S. 6202UU)	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	- min <sup>-1</sup>					
60 Hz	MAX. 0.8 kPa	MAX. 15 m <sup>3</sup> /min		200 V	1.7 A	3475 min <sup>-1</sup>					

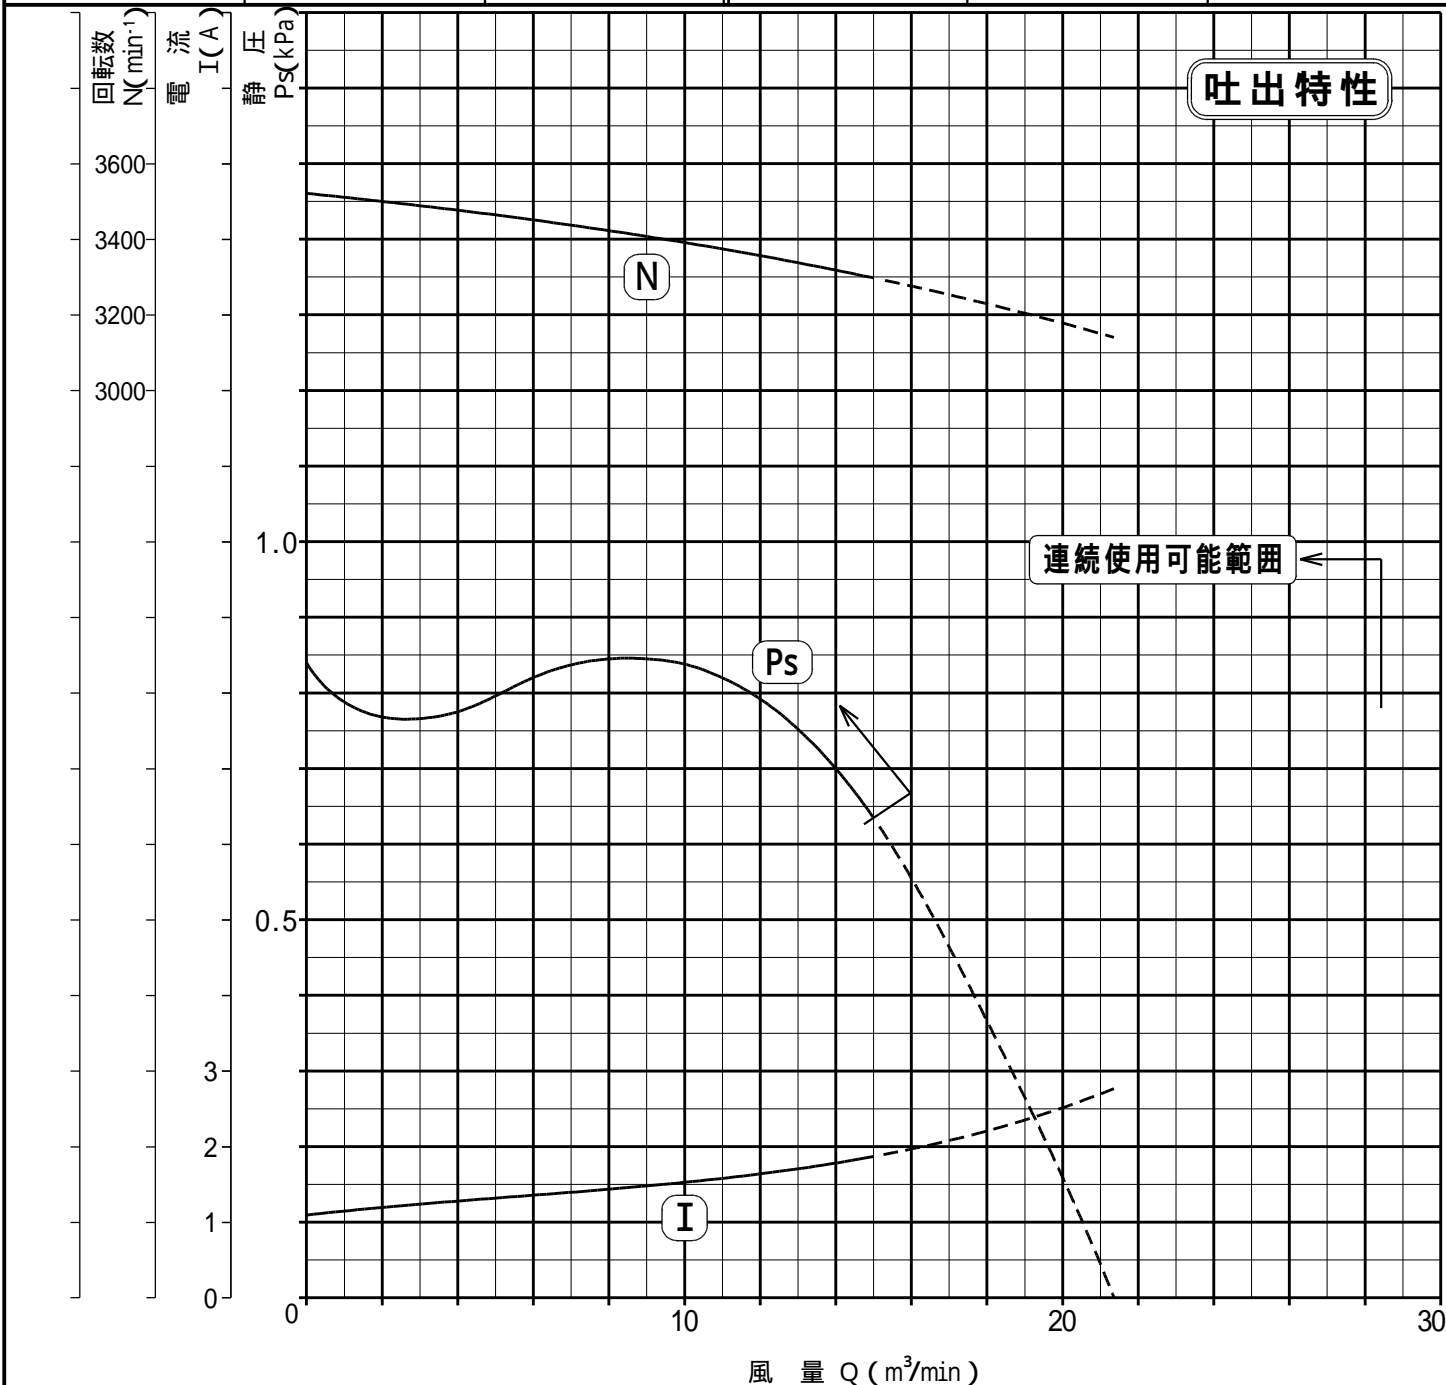

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

OUTLET MEASURED	OUT 絞り THROTTLE	ピトー管測定 PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS 高温でのご使用は必要な性能を標準空気に換算してご利用下さい。		図番: CE66K2711F



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.