

# 送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY 遠藤

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		カットブローワ		形式 TYPE	CB-300E	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				170・142 mm		OUTPUT	2.2 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		155(F)	BEARING NO.		( <sup>L.S.</sup> 6206ZZ) ( <sup>O.S.</sup> 6205ZZ)
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	- min <sup>-1</sup>					
60 Hz	MAX. 2.5 kPa	MAX. 36 m <sup>3</sup> /min		200 V	8.1 A	3465 min <sup>-1</sup>					

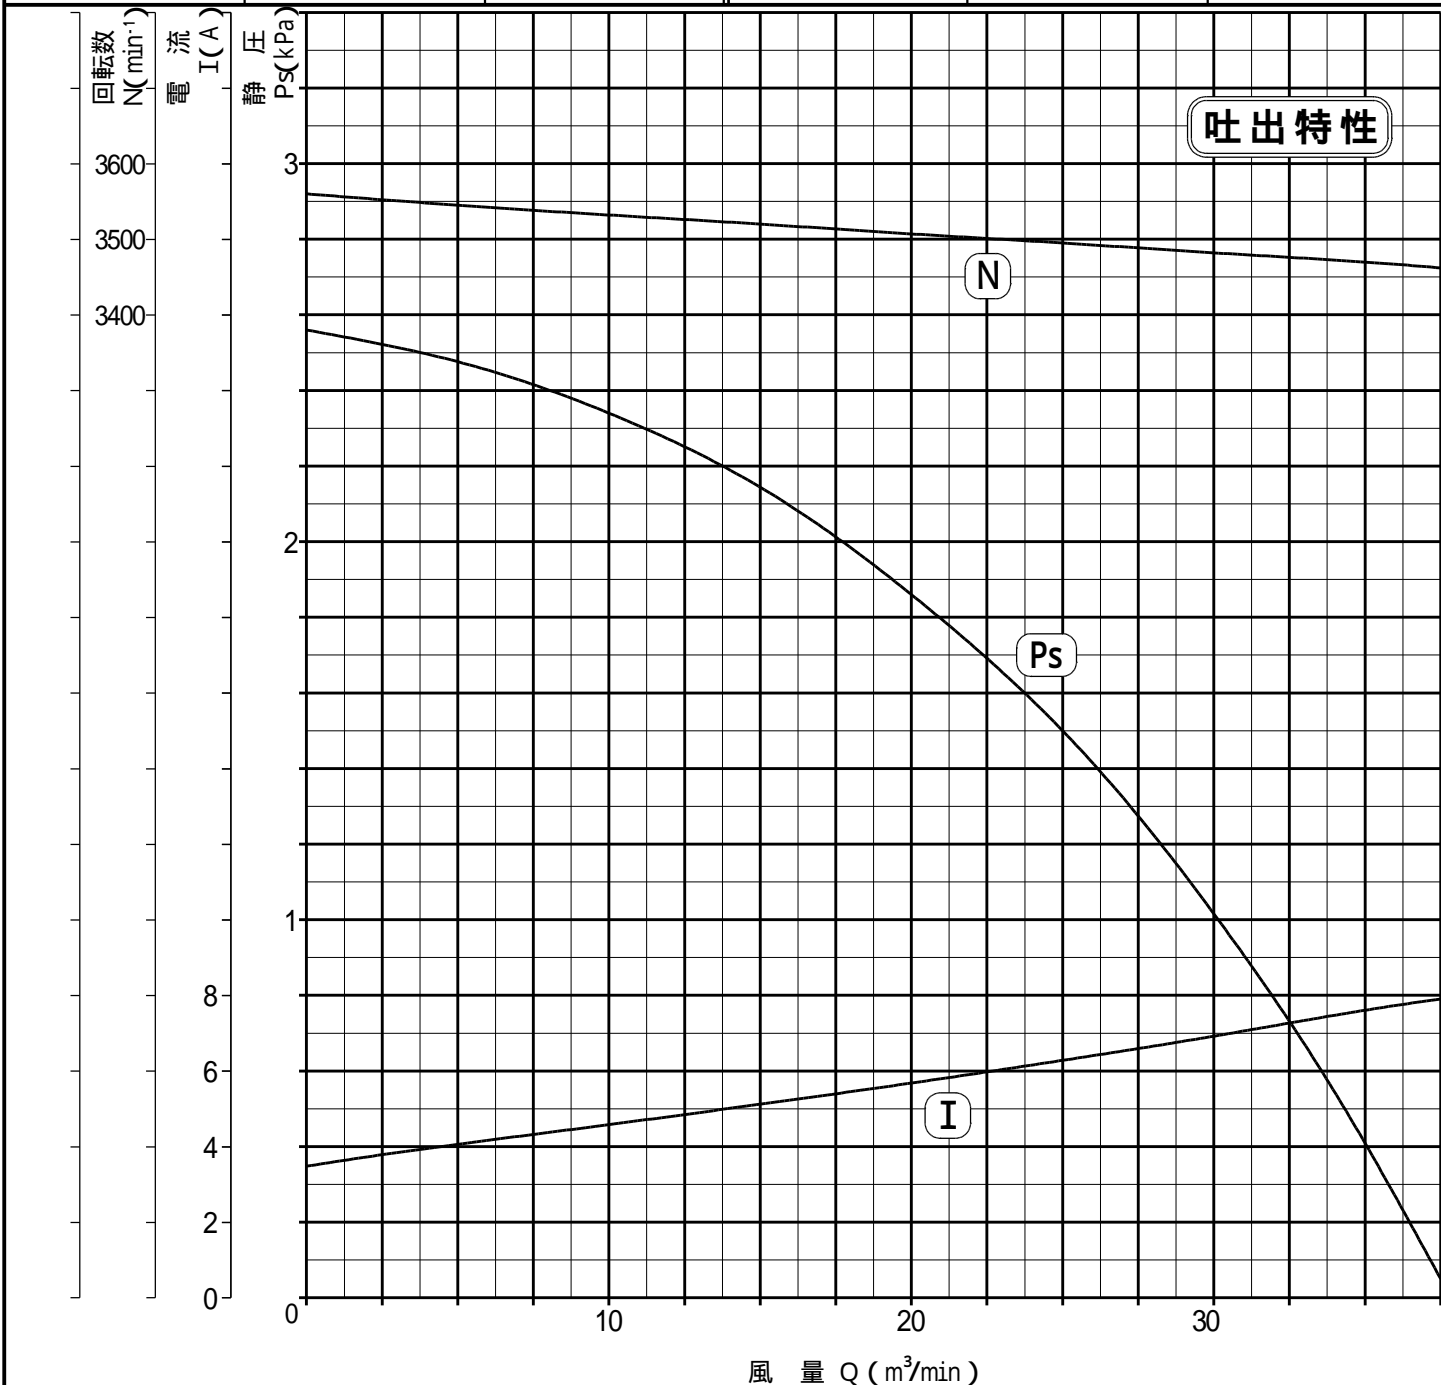

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

OUTLET MEASURED	OUT 絞り THROTTLE	ピトー管測定 PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS 消音機付特性曲線図		図番: CB36EK2710F



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.