

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-400	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				50 · 50 mm		OUTPUT	0.4 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		120(E)	BEARING NO. (L.S. O.S.)		(6203UU 6202ZZ)
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A	- min ⁻¹					
60 Hz	MAX. 7.8 kPa	MAX. 1.8 m ³ /min		200 V	1.7 A	3475 min ⁻¹					

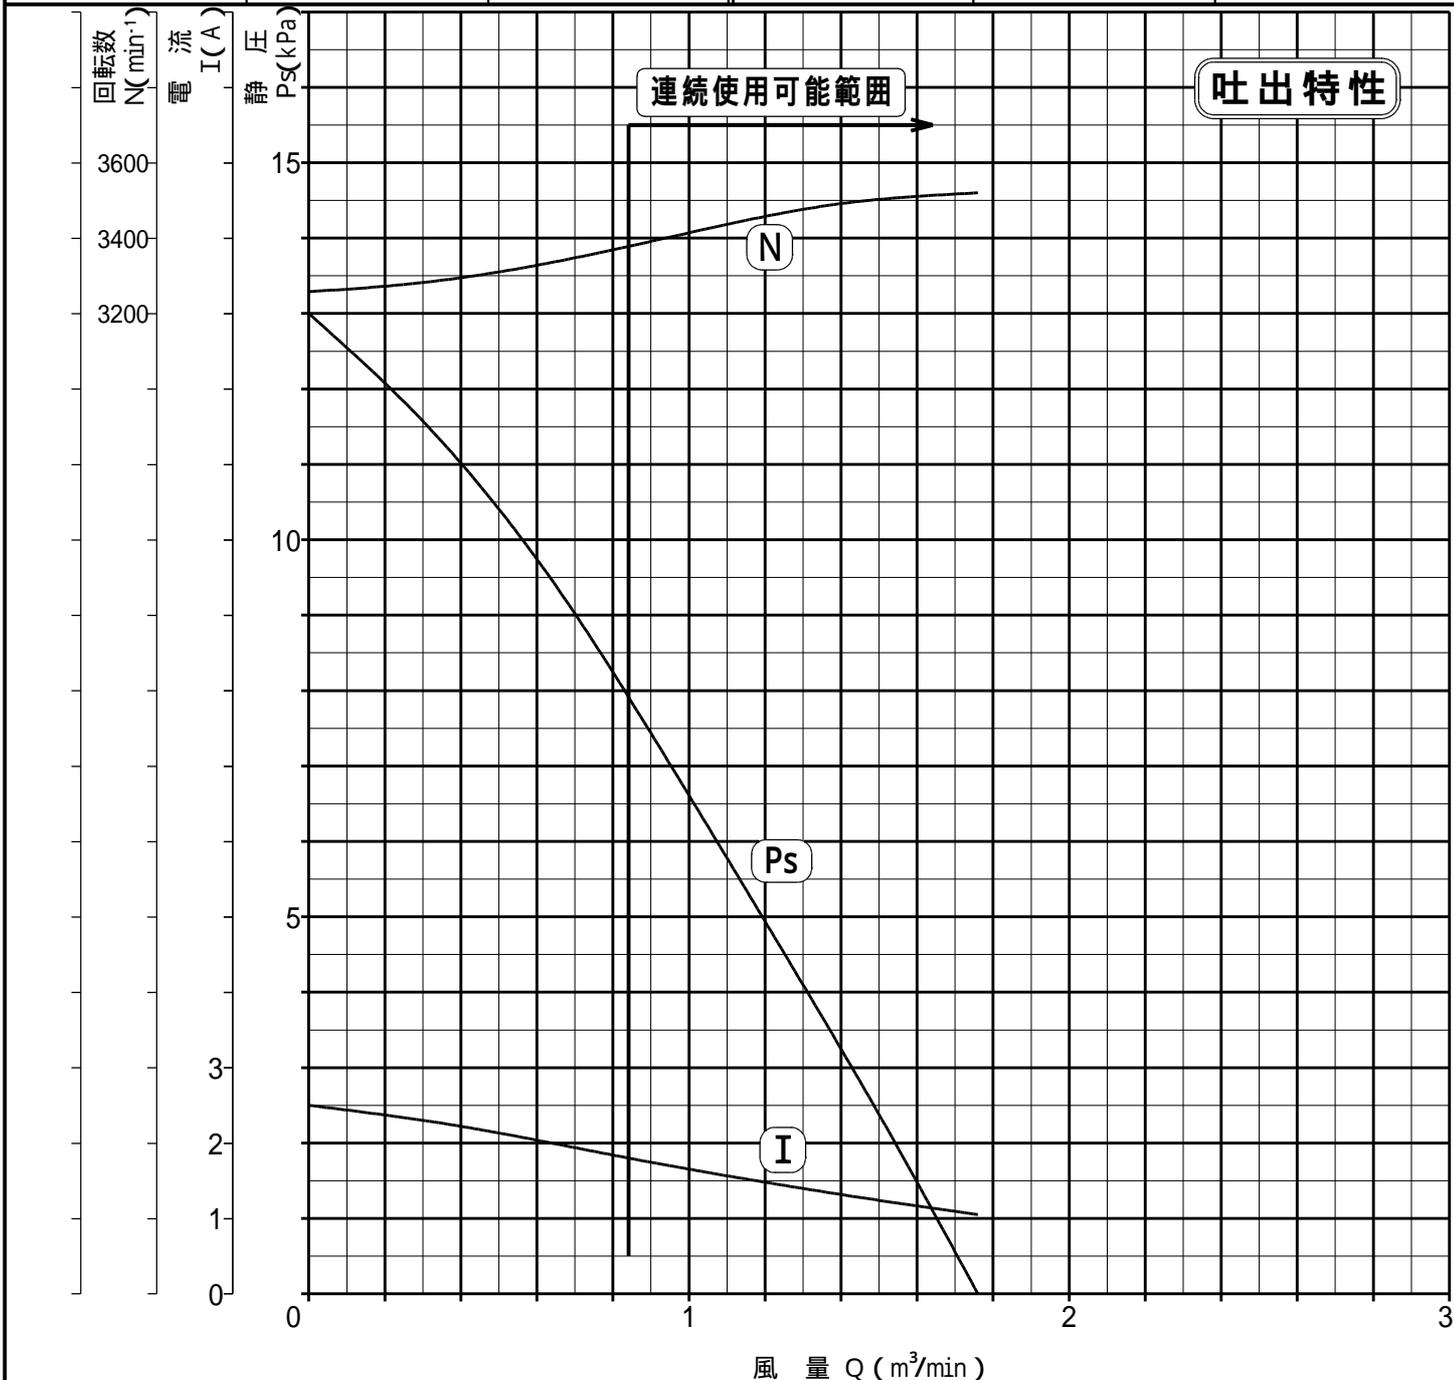

* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	OUT 絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS					図番: F46PK2711F



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-400	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				50・50 mm		OUTPUT	0.4 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		120(E)		BEARING NO. (L.S. O.S.) 6203UU () 6202ZZ	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A	- min ⁻¹					
60 Hz	MAX. 7.8 kPa	MAX. 1.8 m ³ /min		200 V	1.7 A	3475 min ⁻¹					

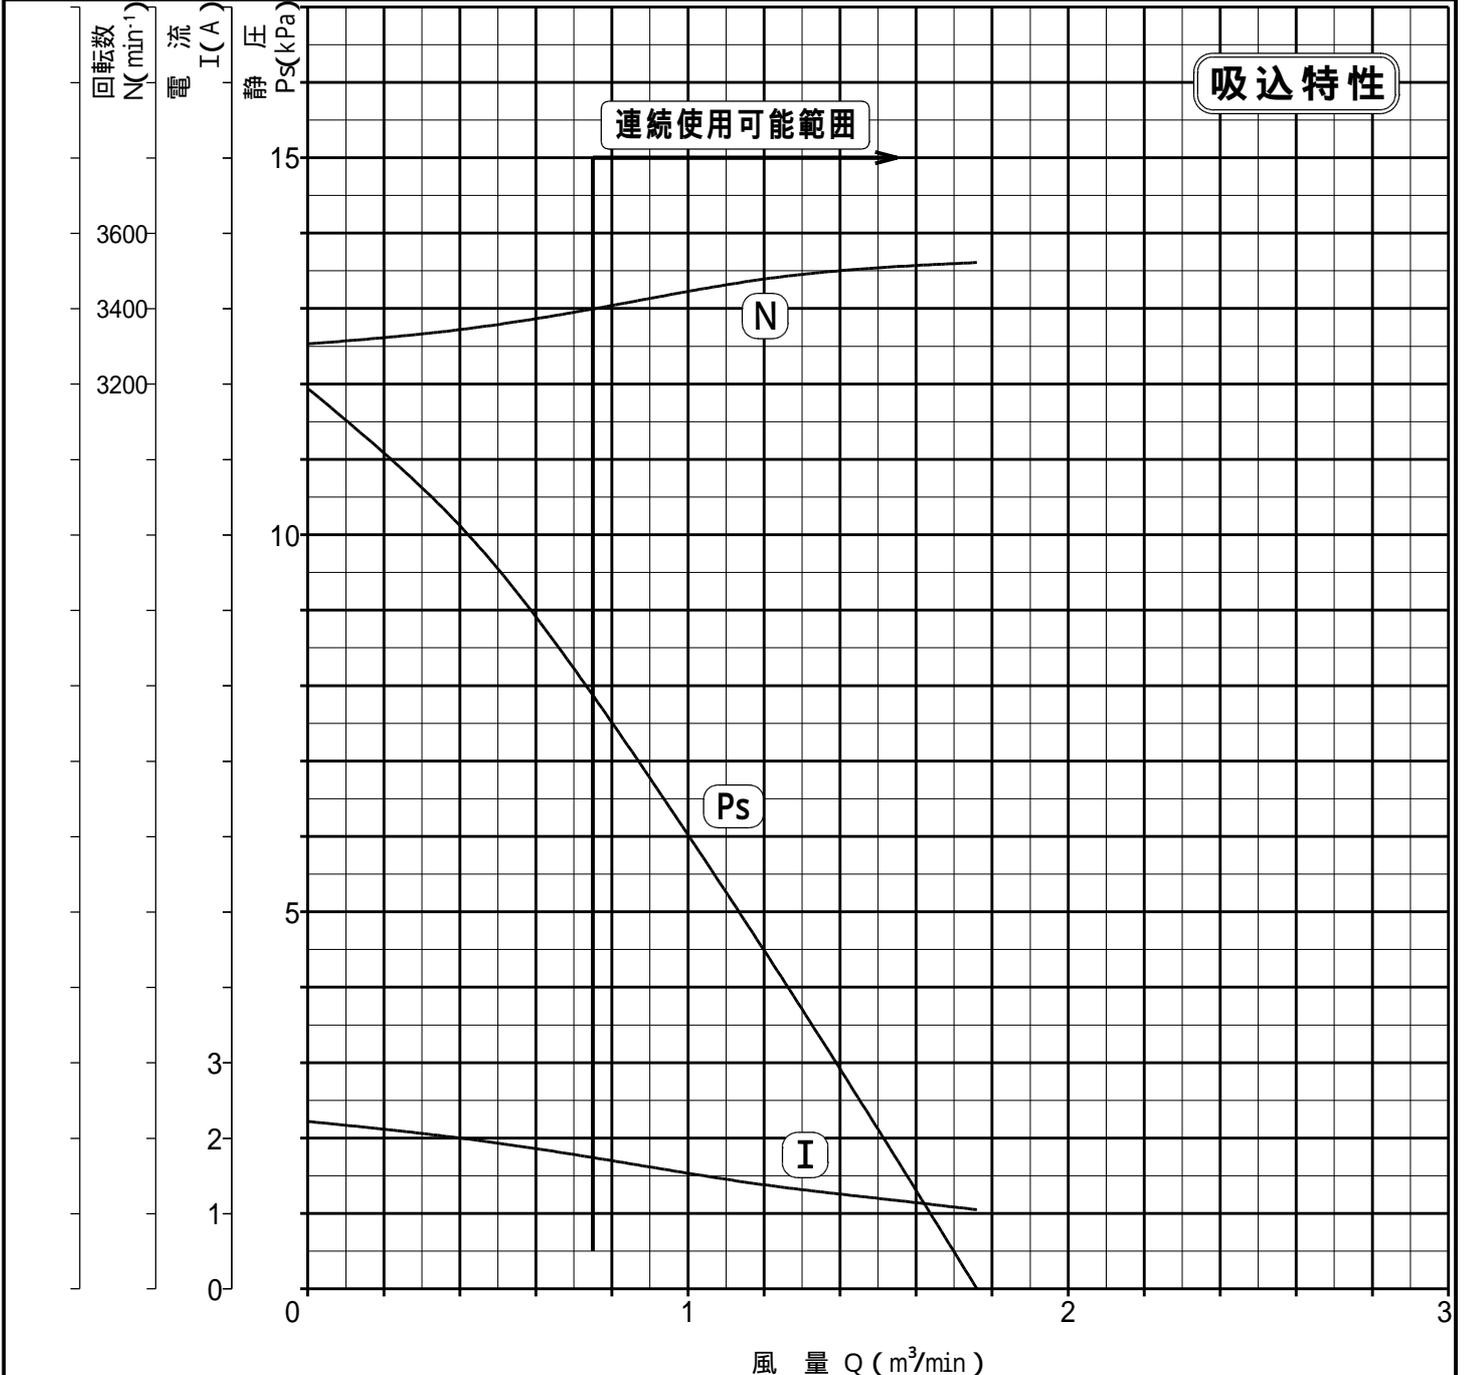

* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	IN	絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS						図番: F46VK2711F