

# 送風機性能曲線図

## BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションパワー		形式 TYPE	FB-7500R		形式 TYPE	全閉外扇形		電源 SOURCE	3 A.C.			
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PS21/2・PS21/2				OUTPUT	5.0 kW		POLES	2 RATING S1		
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.				THERMAL CLASS	F		BEARING NO.		L.S. (6308ZC3) O.S. (6207ZZ)	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)		回転数 SPEED(N)							
50 Hz	MAX. 24.5 kPa	MAX. 8.7 m <sup>3</sup> /min		200 V	21 A		2950 min <sup>-1</sup>							
60 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A		- min <sup>-1</sup>							

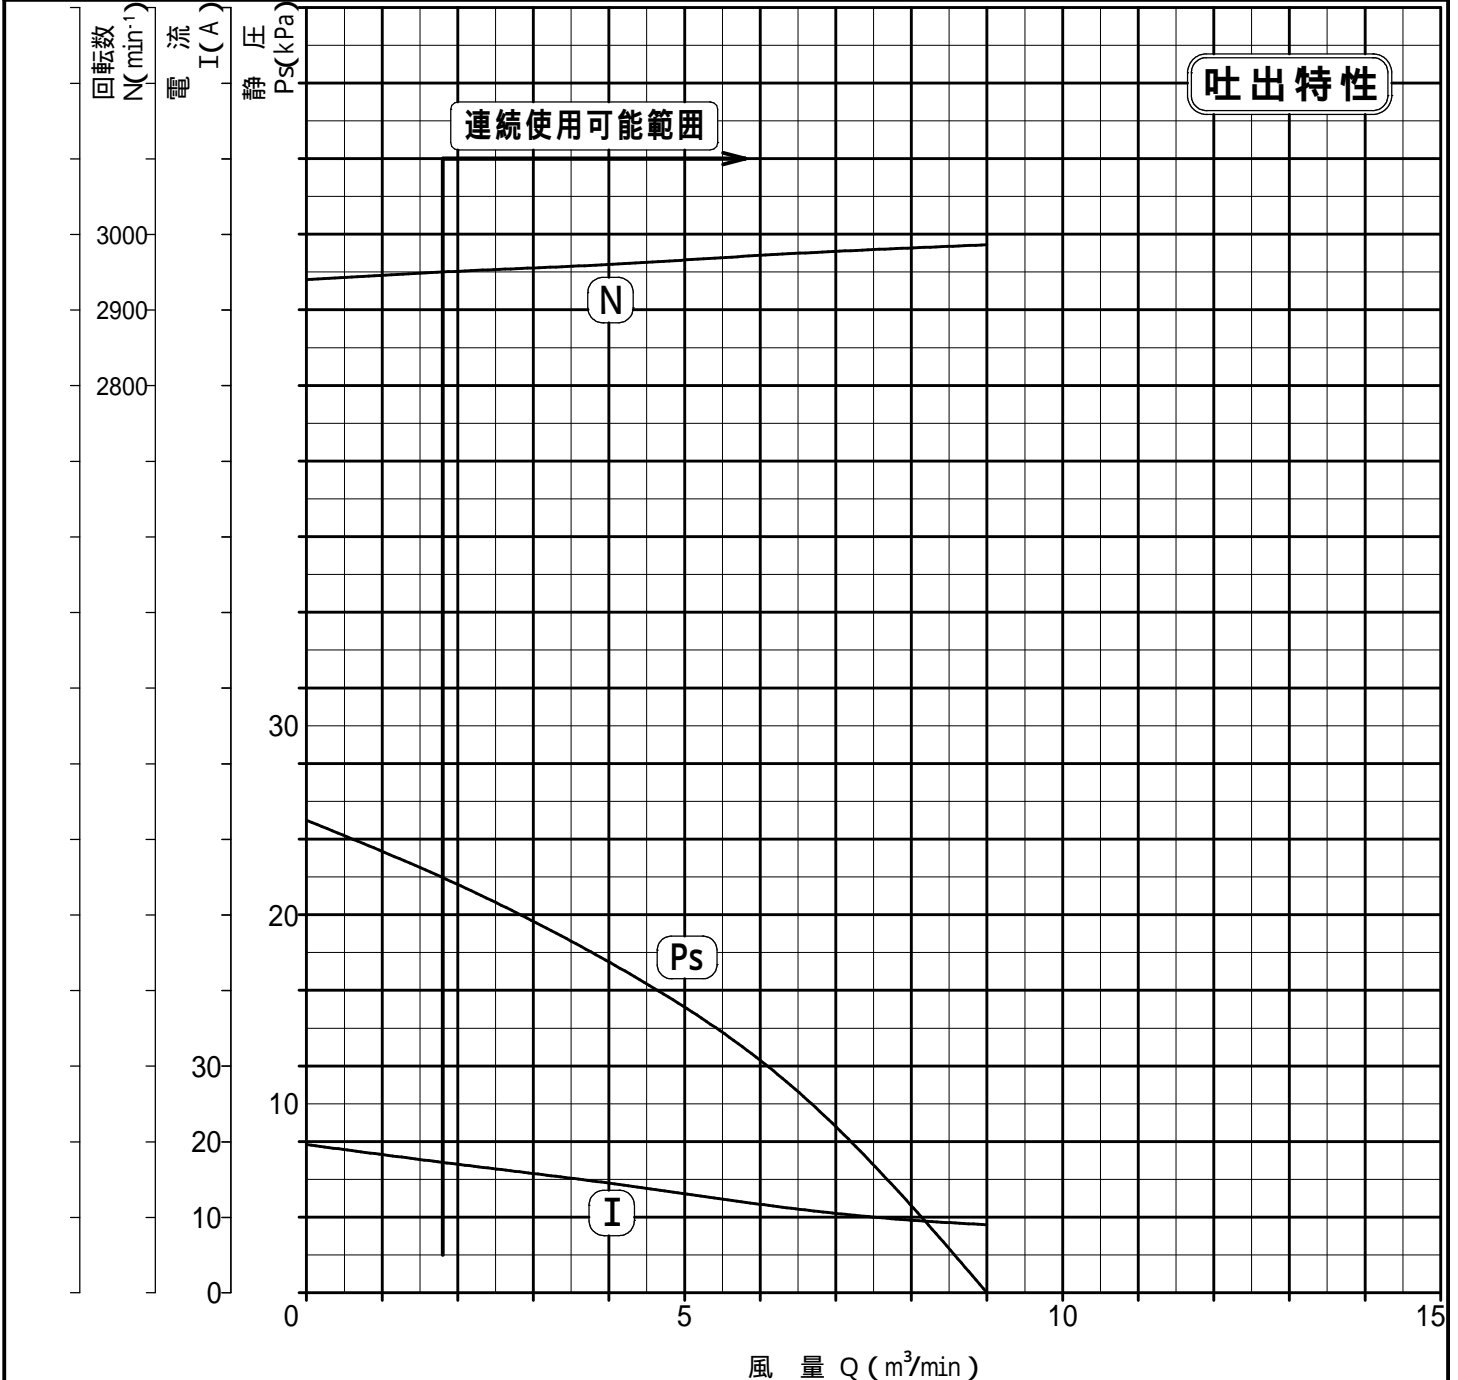

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	OUT 絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS					図番: F755PK2512

# 送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY 土屋

送風機名称 BLOWER TITLE		フリクションブロー		形式 TYPE	FB-7500R	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込・吐出)口径 INLET・OUTLET				PS21/2・PS21/2		OUTPUT	5.0 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS	F	BEARING NO.		( <sup>L.S.</sup> 6308ZC3) ( <sup>O.S.</sup> 6207ZZ)	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. 24.5 kPa	MAX. 8.7 m <sup>3</sup> /min		200 V	21 A	2950 min <sup>-1</sup>					
60 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m <sup>3</sup> /min		- V	- A	- min <sup>-1</sup>					

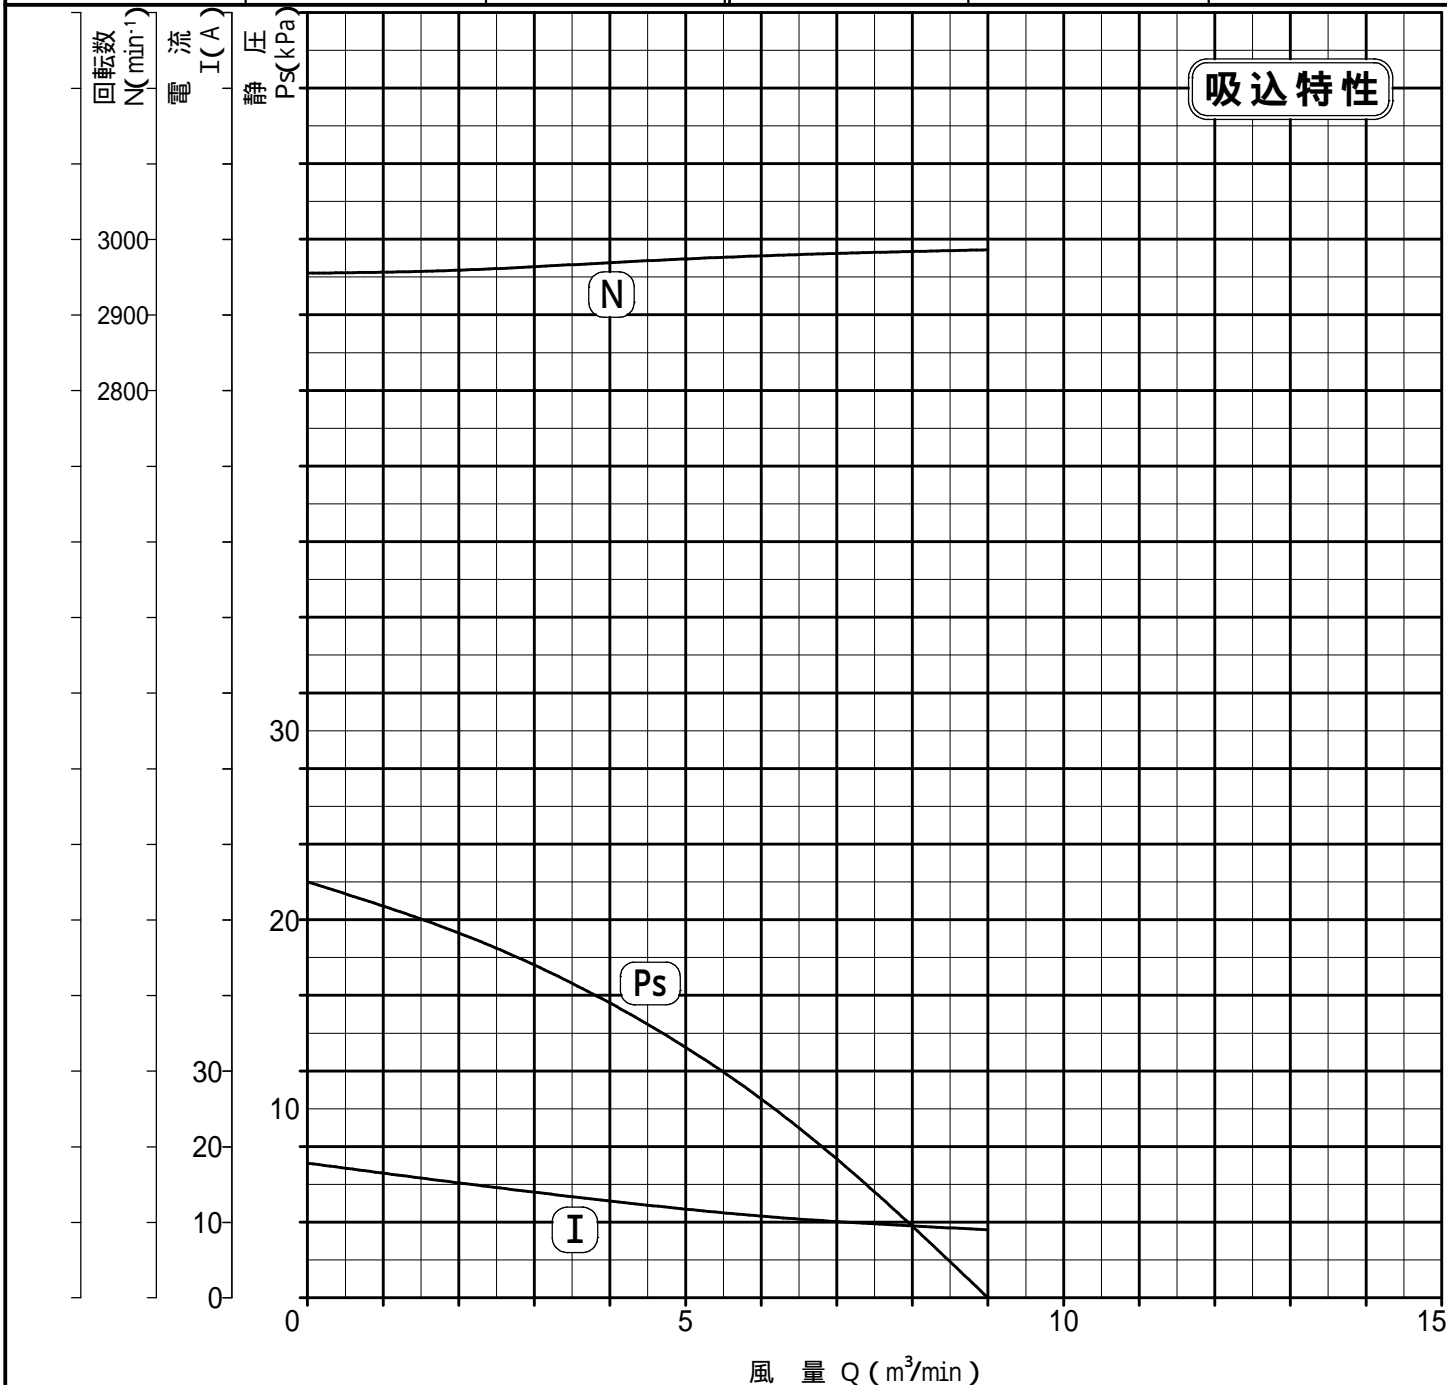

\* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	IN	絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS						図番: F755VK2512



西村電機株式会社  
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.